






MONTAGE UND INSTALLATION

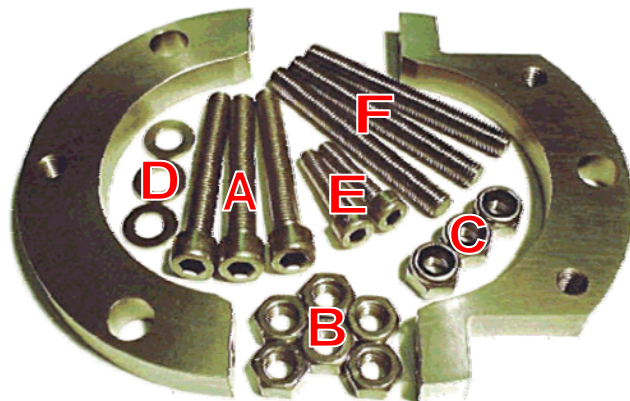

Hydro-Mix Fixierklemme

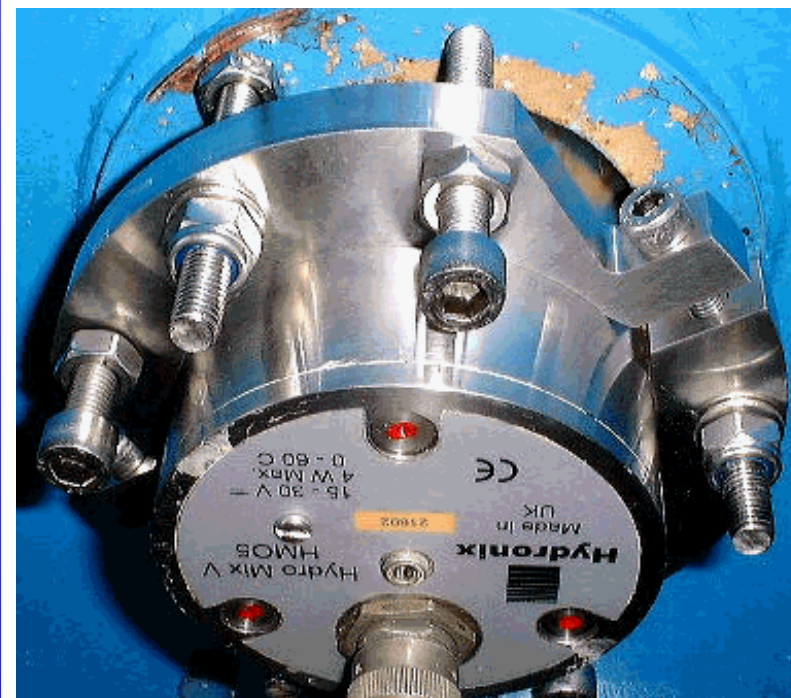

Hydronix
www.hydronix.com



HD0226DE.1.1.0

AUSRICHTUNG

Bewegung des Sensor IN den Mischer:

1. Entfernung des verdichteten Sandes
2. Lösen der Kontermutter B
3. Lösen der Schrauben A
4. Leichtes Anziehen der Muttern C (max. 50Nm) bis Sensor in gewünschter Position ist
5. Festziehen der Schrauben A (20Nm)
6. Festziehen der Kontermutter B (40Nm)
7. Verdichten des Sandes im Spalt

Bewegung des Sensor AUS dem Mischer:

1. Entfernen des verdichteten Sandes
2. Lösen der Kontermutter B
3. Lösen der Muttern C
4. Leichtes Festziehen der Schrauben A (max. 60Nm) bis Sensor in gewünschter Position ist
5. Festziehen der Muttern C (20Nm)
6. Festziehen der Kontermutter B (40Nm)
7. Verdichten des Sandes im Spalt
8. BITTE SEHEN SIE AUCH IM HANDBUCH NACH

AUSBAU

1. Entfernung des verdichteten Sandes
2. Lösen der Kontermutter B
3. Entferne der Muttern C
4. Leichtes Anziehen der Schrauben A (max. 60Nm)

